

ALUTRIX

Die effektive Dampfsperrbahn

- ✓ dampfdicht
- ✓ kalt-selbstklebend
- ✓ begehbar/trittfest

NEU



 ALUTRIX besitzt eine überdurchschnittliche Reißkraft.


ALUTRIX

Die effektive Dampfsperrbahn


✓ dampfdicht ✓ kalt-selbstklebend ✓ begehbar/tritffest

NEU

- Die kaltselfklebende Aluminium-Dampfsperrbahn ALUTRIX für einschalige Dachkonstruktionen eignet sich besonders für den Einsatz auf Stahlprofilblech.
- Auf sauberen, öl-, staub- und fettfreien sowie trockenen Obergurten dieser Profile sowie auf glatten Holzwerkstoffen (gehobeltes Holz, OSB-Platten, Sperrholz) kann sie ohne vorherige Grundierung windsogsicher verlegt werden.
- Auf massiven Untergründen und rauen Holzwerkstoffen (ungehobeltes Holz, Holzspanplatten) ist der Untergrund zur Gewährleistung der Windsogsicherheit zusätzlich vollflächig mit Phoenix-Grundierung FG 35 vorzubehandeln.
- Die Nahtverbindungen von ALUTRIX werden selbstklebend ohne zusätzliche Grundierung hergestellt. Möglich ist ebenso die Nahtverschweißung mittels Heißluft. Die Kleb- bzw. Schweißbreite beträgt mind. 4 cm.
- Auf Stahlprofilblech werden die Bahnen so verlegt, dass die Längsnähte auf den Obergurten liegen. Die Querstöße werden senkrecht zur Profilrichtung mit Hilfe einer festen Unterlage geschlossen.
- Die Aluminium-Dampfsperrbahn ALUTRIX besitzt eine überdurchschnittlich hohe Reißkraft und ist deshalb auch auf Stahlprofilblech begehbar bzw. durchtrittfest.
- Bei einer äquivalenten Luftschichtdicke (sd-Wert) von ca. 2.000 m ist ALUTRIX praktisch dampfdicht und kann selbst bei bauphysikalisch extrem belasteten Dachkonstruktionen eingesetzt werden.
- ALUTRIX entspricht der DIN 4102, Teil 1 (Baustoffklasse B2).

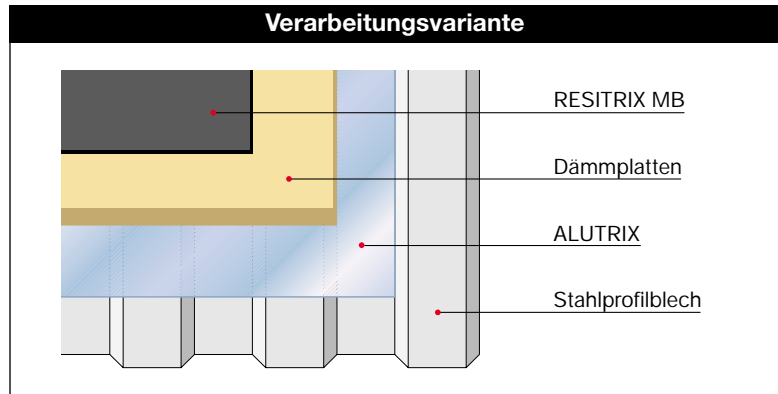

Materialtechnische Kennwerte	
■ Gesamtstärke	1,2 mm ± 10 %
■ Gewicht	ca. 1 kg/m ²
■ Standardlieferlänge	20 m
■ Lieferbreite	1.000 mm
■ Verpackungseinheit	20 Rollen/Palette
■ Höchstzugkraft längs/quer nach DIN 53504	800/800 N/5 cm
■ Kaltbiegeverhalten nach DIN 53361	-30°C
■ Baustoffklasse nach DIN 4102, Teil 1	B2
■ Äquivalente Luftschichtdicke (sd-Wert) nach DIN 52615	ca. 2.000 m

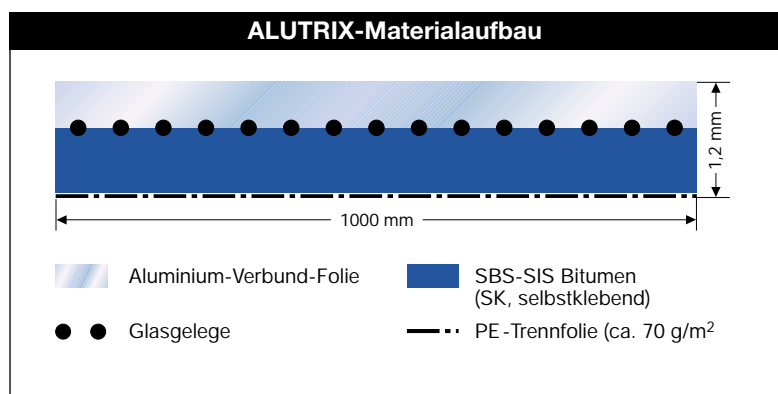

PHOENIX Dichtungstechnik GmbH

Eisenacher Landstraße 70
D-99880 Waltershausen

GENERALIMPORT SCHWEIZ:

Tschanz Subit AG

Bahnhofstrasse 1
CH - 8560 Mättstetten TG

www.subit.ch - Telefon: 071 657 18 75 - Telefax: 071 657 19 54

Die Angaben und Produktbeschreibungen in dieser Publikation wurden nach bestem Wissen und Gewissen auf der Grundlage unserer Erfahrungen und Prüfungen erstellt. Ersatzansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Technisch sinnvolle, unserem hohen Anspruch an Qualität und Fortschritt dienende Konstruktions- und Programmänderungen behalten wir uns vor.